
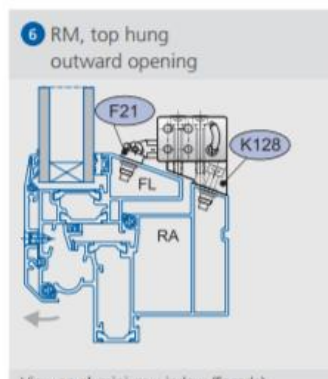
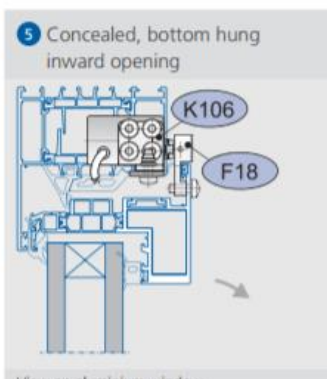
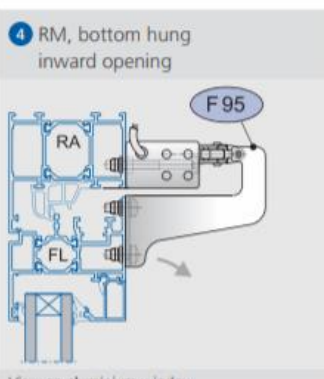
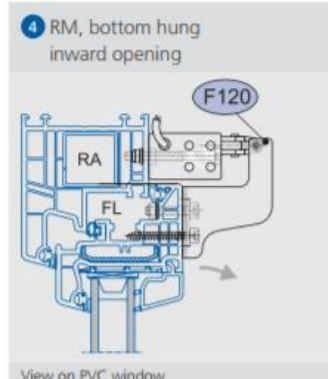
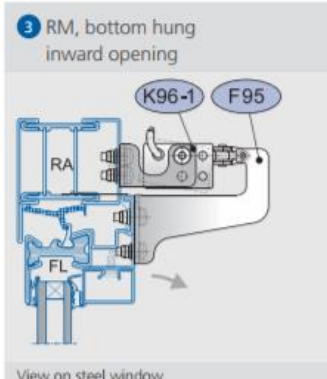
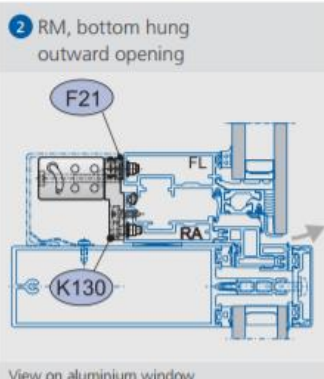
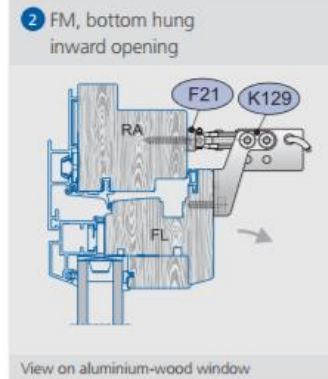
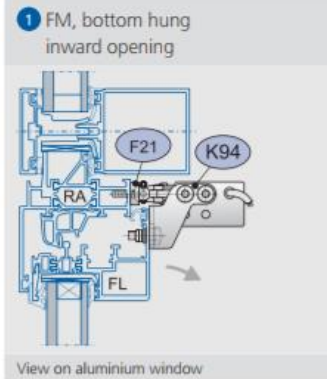



KS2		S12 24V DC L	
	Nominaal Voltage	24V DC	
	Nominale stroom	0,7 A	
	Afschakeling stroom	1,0 A	
	Nominaal vermogen	17 W	
	Arbeidscyclus	30% (ON: 3 min./OFF: 7 min.)	
	Beschermingsgraad elektrische inrichting	IP32	
	Gebruikstemperatuur	-5°C ... +75°C	
	Maximale trekkracht	250 N	
	Duwkracht		
	Uittrekkraft	1.800 N	
	Ketting	Roestvrij staal	
	Kabel	Vaste kabel links of rechts naar keuze Halogeenvrije kabel grijs - 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> , ~3 m	
	Koerslengte (s) & Lengte motor (L)	50 – 1000 mm (±5 %) C 200 mm = L 335 mm C 300 mm = L 380 mm C 400 mm = L 430 mm C 500 mm = L 545 mm C 600 mm = L 545 mm C 800 mm = L 625 mm	
	Snelheid	Koerslengte < 400: duw 8,0 mm/s – trek 8,0 mm/s Koerslengte 500 – 600: duw 12,0 mm/s – trek 8,0 mm/s Koerslengte > 600: duw 13,5 mm/s – trek 8,0 mm/s	
	Programmeerbare functies	Koerslengte – Kracht – Snelheid Soft-start - soft-close - soft-stop	
Programmeerbare feedback-Limiet	"open" of "dicht" Z-versie : 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> , ~3 m		
Parallel schakeling	t.e.m. 8 motoren		
RWA	Ja		
Inbouw	Ja		
Eindeloop	Elektronische eindeloop		
Behuizing	Geanodiseerd aluminium		
Synchronisatie	Via M-COM voor automatische synchronisatie		

**TYPICAL APPLICATIONS**

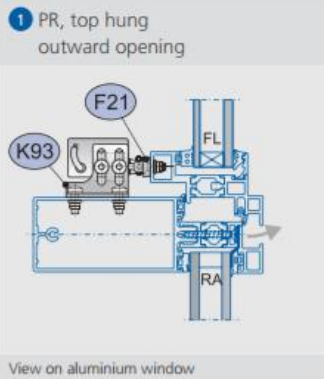


**FACADE**


Bottom-hung

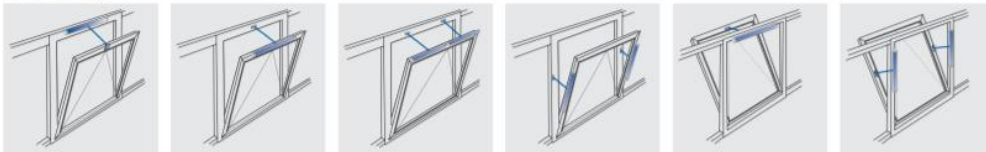

Top-hung

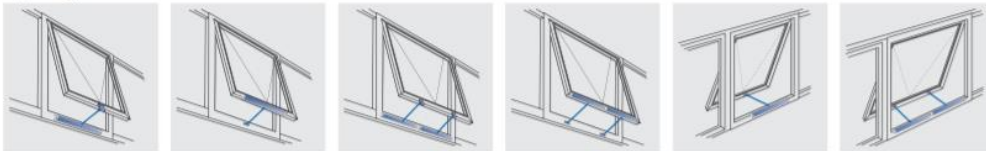

Side-hung

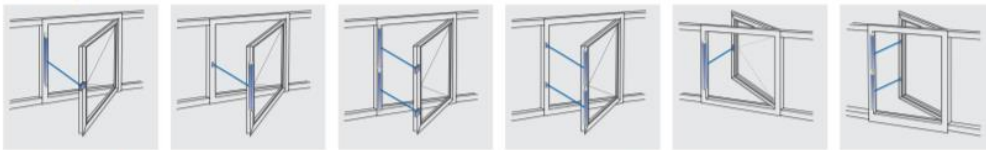

Friction hinged




Parallel outward opening




**ROOF**

Bottom-hung



Top-hung



Sky light

