




KS2 TWIN		S12 24V DC	
	Nominaal Voltage	24V DC	
	Nominale stroom	1,4 A	
	Afschakeling stroom	2,0 A	
	Nominaal vermogen	34 W	
	Arbeidscyclus	30% (ON: 3 min./OFF: 7 min.)	
	Beschermingsgraad elektrische inrichting	IP32	
	Gebruikstemperatuur	-5°C ... +75°C	
	Maximale trekkracht	500 N	
	Duwkracht		
	Uittrekkracht	1.800 N	
	Ketting	Roestvrij staal	
	Kabel	Vaste kabel links of rechts naar keuze Halogeenvrije kabel grijs – 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> , ~3 m Z-versie : 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> , ~3 m	
	Koerslengte (s) & Lengte motor (L)	50 – 1000 mm (± 5%) C 200 mm = L 640 mm - LM 354 mm C 400 mm = L 830 mm - LM 544 mm C 500 mm = L 1060 mm - LM 774 mm C 600 mm = L 1060 mm - LM 774 mm	
	Snelheid	duw 10,0 mm/s trek 10,0 mm/s	
	Programmeerbare functies	Koerslengte – Kracht – Snelheid Soft-start - soft-close - soft-stop	
Programmeerbare feedback-Limiet "open" of "dicht"	"open" of "dicht" Z-versie : 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> , ~3 m		
Parallel schakeling	t.e.m. 8 motoren		
RWA	Ja		
Inbouw	Ja		
Eindeloop	Elektronische eindeloop		
Behuizing	Geanodiseerd aluminium		
Synchronisatie	Via M-COM voor automatische synchronisatie		


## TYPICAL APPLICATIONS

1 PR, top hung outward opening

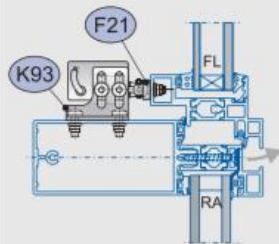


View on aluminium window

1 FM, bottom hung inward opening

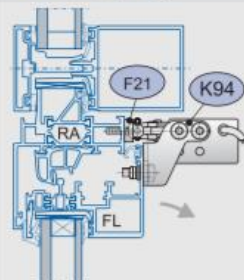


View on aluminium window

2 FM, bottom hung inward opening

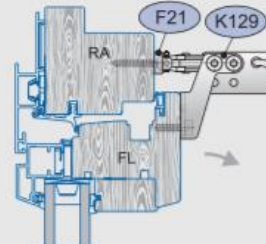


View on aluminium-wood window

2 RM, bottom hung outward opening

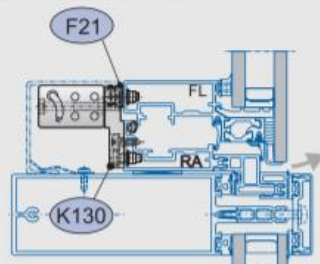


View on aluminium window

3 RM, bottom hung inward opening

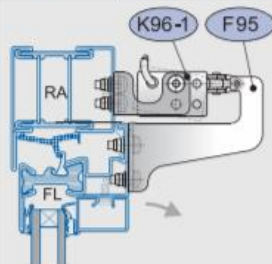


View on steel window

4 RM, bottom hung inward opening

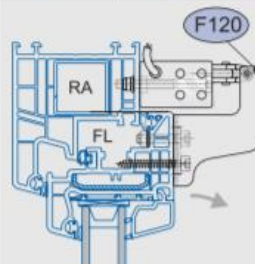


View on PVC window

4 RM, bottom hung inward opening




View on aluminium window

5 Concealed, bottom hung inward opening

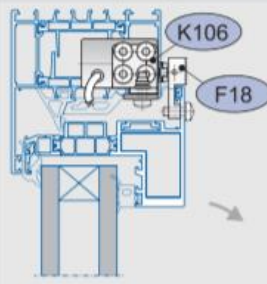

View on aluminium window


6 RM, top hung outward opening

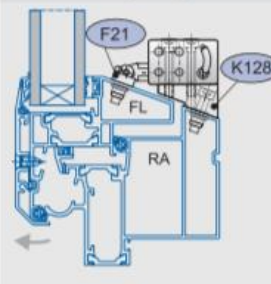


View on aluminium window (Facade)

## FACADE


### Bottom-hung

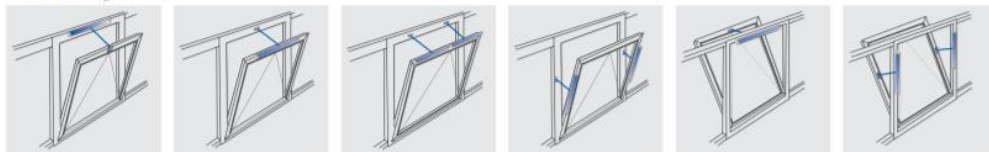


### Top-hung

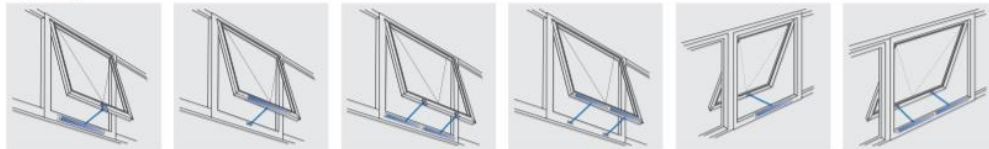

### Side-hung

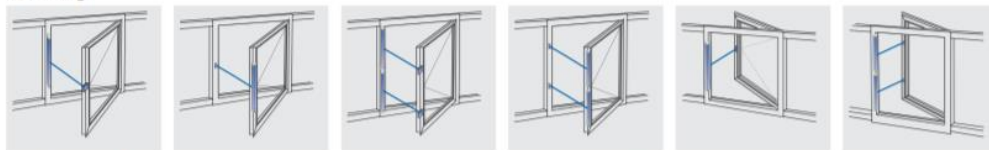

### Friction hinged




### Parallel outward opening




## ROOF

### Bottom-hung



### Top-hung



### Sky light

